

**DICA IMPORTANTE:** Não faça RESET ou não pressione o botão RESET do Roteador.

## Como ligar os fios da Internet (clientes de Fibra-Óptica e Roteador Wi-Fi)

- Identifique a fonte de alimentação (1), o cordão de fibra-óptica (2) e o cabo de rede (3):



(1) fonte de alimentação  
12V - 0.5A




(2) cordão de fibra-óptica  
conector mais estreito



(3) cabo de rede  
conector mais largo

- Conecte os fios de acordo com a imagem abaixo

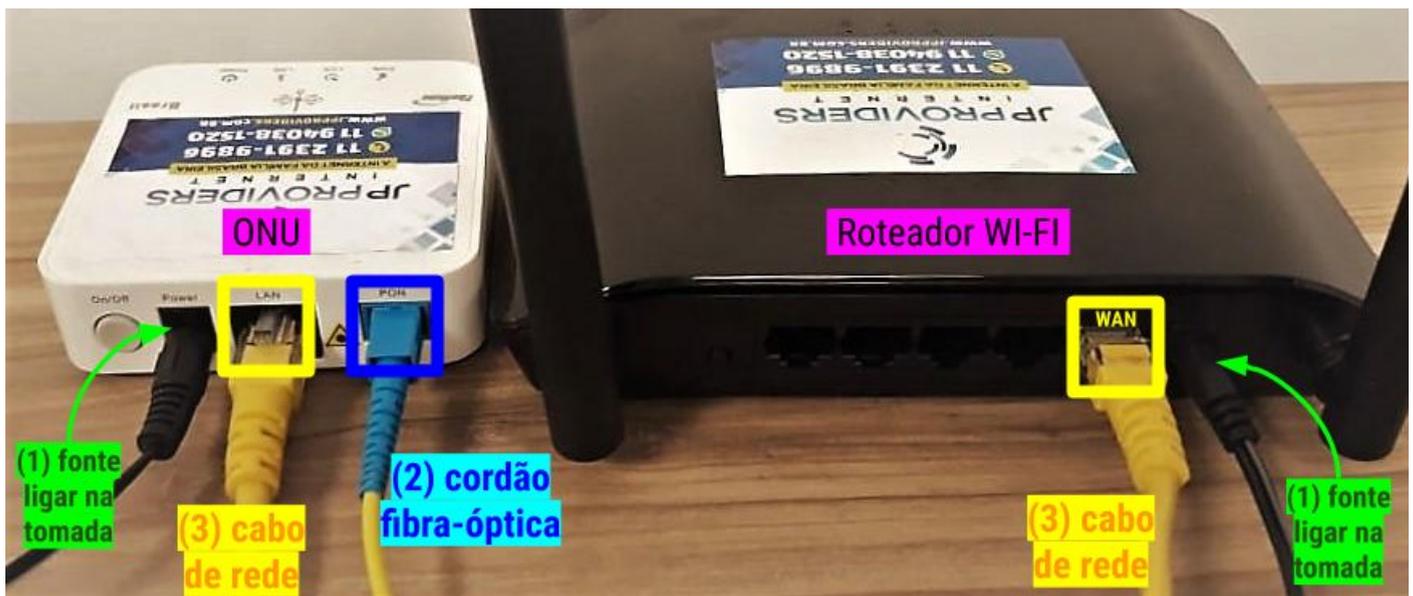

Na **ONU**, plugue:

- o cordão de **fibra-óptica (2)** na porta **PON**  
geralmente a porta PON possui **cor azul**
- o **cabo de rede (3)** na porta **LAN**  
geralmente a porta LAN possui **cor amarela** ou **preta**

No **Roteador Wi-Fi**, plugue:

- o **cabo de rede (3)** na porta **WAN**  
geralmente a porta WAN já possui **cor diferenciada** das demais portas para facilitar a identificação